



Profesionalās izglītības kompetences centrs  
Nacionālā Mākslu vidusskola:  
**Emīla Dārziņa mūzikas skola**

Rēg. Nr. 3334303165

Juridiskā adrese: Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048, faktiskā adrese: Kalnciema iela 10 k-2, Rīga, LV-1048  
tālrunis 67612332, e-pasts: edms@nmv.lv, www.nvm.lv

Rīgā

23.07.2018.

Nr. 35/ edms

**LR Kultūras ministrija**  
K.Valdemāra ielā 11a,  
Rīga, LV-1010

Par līdzekļu piešķiršanu PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas  
mūzikas priekšmetu apguves korpusa kāpņu remontam

Profesionalās izglītības kompetences centra „Nacionālā mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolas ēkas ir izvietotas Rīgā, Kalnciema ielā 10, k. 1-4. Skolas 4 korpusi ir celti laikā no 1972. līdz 1976.gadam. Šo 45 gadu laika periodā būtiski remonti un uzlabojumi ēkas un to infrastruktūrā nav veikti, izņemot 2012.gadā īstenoto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētu projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā", daļēji veicot ēku kompleksa siltināšanas pasākumus. EDMV ēkas četros korpusos (koncertzālē/foajē, vispārizglītojošo priekšmetu mācību korpusā, sporta zālē un pārejas korpusā uz sporta zāli) tika veikti vienkāršotas renovācijas darbi.

Šo 45 gadu laikā ēkas ir fiziski un morāli nolietojusās. Arī telpu apdares tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Ir koplietošanas objekti, kā sporta laukums, un koplietošanas telpas, kā mūzikas priekšmetu apguves korpusa kāpņu telpas, kuru izmantošana mācību procesā apdraud izglītojamo drošību, par ko ir saņemti speciālistu atzinumi.

2016. gada jūlijā arhitekte Dace Ūdre (SERT.NR.10-0750) un būvinženieris- Mārtiņš Nikāzis, SERT.NR.20-5931 veica skolas ēku tehnisko apsekošanu.

Apsekošanas rezultātā attiecībā uz mūzikas priekšmetu apguves korpusa kāpnēm tika konstatēts, ka: „Kāpņu pakāpieni ir tehniski bojāti un atrodas neapmierinošā stāvoklī. Kāpnes ir novietotas pie nesošām sienām tā, ka veidojas attālums, kas ir lielāks par 100 mm, veidojot bērniem bīstamas zonas. Kāpņu margas ir metāla. Bojātas un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Kāpņu tehniskais nolietojums ir 70 %.” (Sadaļa 4. Būves daļas, punkts 4.12.)

2018.gada jūnijā mūzikas priekšmetu apguves korpusa kāpnes un skolas ēkas ārējās kāpnes apsekoja būvspeciālists Indulis Jugāns (Sert. Nr. 4-03557, 5-02506). Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka: „Ārējās kāpnes ir daļēji sabrukūšas. Pārvietošanās pa bojātām trepēm apdraud cilvēku veselību un drošību.”

„Apsekojot trepju telpu, var secināt, ka pakāpienos izveidojušies izlauzti un izdrupuši robi, pakāpieni ir saplaisājuši. Pakāpieni ir regulāri laboti, bet tas nav devis vēlamo rezultātu. Arī labotajās vietās ir izlauzti robi. Ir atsegti armatūras gali. Trepju laukumos ir izveidojušās plāsas un robi. Trepju margas ir deformējušās un vietām trūkst balsta margu. Trepju telpu sienas un griesti ir saplaisājuši, uzburbuši un apsistiem stūriem.

SANEMTS  
Kultūras ministrijā

23.07.2018

5AN-3624

Trepju telpā ir nepieciešams steidzīgs pakāpienu un margu remonts. Aiz izdrupušajiem pakāpieniem un armatūras galiem var aizķerties un gūt traumas. Trepju margām var izkrist cauri skolēni."

Nemot vērā iepriekš minētos atzinumus attiecībā uz izglītojamo drošību, izmantojot skolas kāpnes un kāpņu telpas, nepieciešams steidzams attiecīgo objektu remonts. Skolas ārējās kāpnes būs iespējams atjaunot par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem, jo šis remonts nav tik apjomīgs, taču kāpņu telpu remontu mūzikas priekšmetu apguves korpusā par PIKC NMV budžeta līdzekļiem veikt nav iespējams. Saskaņā ar tāmi vienas kāpņu telpas remontam nepieciešami 32 584, 94 EUR + PVN, tātad 39 427, 78 EUR.

Šobrīd ir uzsākts ERAF projekts "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" Nr.8.1.3.0/17/I/005, kura rezultātā tiks renovēti 2 EDMS korpuzi – vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguves korpus un sporta zāles komplekss ar sanitāro mezglu zonu, taču mūzikas priekšmetu apguves korpusā stāvokļa uzlabošanai šī projekta ietvaros līdzekļi nav paredzēti, bet skolēniem pa šim kāpnēm jāpārvietojas ikdienā un pastāvīgi, turklāt nesot rokās mūzikas instrumentus, piemēram, čellu, kas apgrūtina redzamību un rada vēl lielāku bīstamību.

Ievērojot nepieciešamību radīt drošus apstākļus izglītojamo mācību procesā, lūdzam rast iespēju piešķirt līdzekļus 78 855, 55 EUR apmērā Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolas mūzikas priekšmetu apguves korpusa kāpņu remontam.

Pielikumā:

- Kopijas no tehniskās apsekošanas atzinuma Nr. A – 22 -16 (5 lpp.);
- Tehniskās apsekošanas akta no 20.06.2018. kopija (8 lpp.);
- 2018.gada 1.jūnija tāme (1 lpp.)

Direktors  
p.i.

J.Ziņģītis  
I.Dreīblete

Vitola 67614630  
[solveiga.vitola@nmv.lv](mailto:solveiga.vitola@nmv.lv)

## TEHNSKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Nr. A-22-16

OBJEKTA NOSAUKUMS:

**EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLAS SKOLAS ĒKA**

ADRESE

KALNCIEMA IELA 10/12, RĪGA.



TEHNISKĀS APSEKOŠANAS VEICĒJS

ARHITEKTE-

DACE ŪDRE,

SERT.NR.10-0750

BŪVINŽENIERIS- MĀRTIŅŠ NIKĀZIS, SERT.NR.20-5931

2016.GADS, JŪLIJS,RĪGA

4.12.	Kāpnes, pandusi, lifti.	
	Skolas ēkā ir 5 kāpņu telpas. Kāpņu laidi veidoti no monolītā dzelzsbetona. To pakāpienī ir tehniski bojāti un atrodas neapmierinošā stāvoklī. Kāpnes ir novietotas pie nesošām sienām tā, ka veidojas attālums, kas ir lielāks par 100mm, veidojot bērniem bīstamas zonas. Kāpņu margas ir metāla. Bojātas un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ēkai nav nodrošināta invalīdu piekļuve. Ēkas korpusā lit. 006 ir līfta šahta. Lifts ir demontēts un līfta šahta aizvērtā. (1.pielikums.34.-46.att.)	70
4.13.	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi. Ēkai nav apkures krāsnis, virtuves pavardi un dūmeņi.	-
4.14.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība Konstrukciju un materiālu ugunsizturība ir atbilstoša materiālu īpašībām,	30
4.15.	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas. Ēkas sienu apdare veidota kā apmetums. Krāsots. Tas kļuvis nelīdzens, izdrupis. Krāsots vairākas reizes, nenonemot iepriekšējo krāsojumu, kā arī t neremontējot. Sienu apdares tehniskais stāvoklis neapmierinošs. Sanmezgli flīzēti. To estētiskais un tehniskais risinājums novecojis, kā arī neatbilst būvnormatīviem. Giestu apmetums nelīdzens, Paņeju šuves aizpildījums vietām izdrupis, dažviet redzami ūdens notecējuma pleķi. Mainot elektropāgaismojumu, bojātās giestu daļas nav atjaunotas. Grīdas segums tehniski un vizuāli novecojis, sliktā tehniskā stāvoklī. Iepriekšējais linoleja segums nokrāsots, to nenonemot. Gaiteņos izdilis un tehniski bojāts linolejs. Klašu telpās krāsots MDF, nolupis, bojāts. Skolas ēkai kosmētiskais remonts nav veikts kopš nodošanas ekspluatācijā. (1.pielikums. 47-59.att.)	90

## 5.IEKŠĒJIE INŽENIERĪKLĀ UN IEKĀRTĀS.

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
5.1.	Apkure, apkures sistēma. Ēka pieslēgta pilsētas apkures sistēmai „Rīgas Siltums”. Ēkai ir nomainīts siltummezglis. Pie tā pienākošie pilsētas siltumapgādes tīkli ir mainīti. Apkures sistēma: stāvvādi, pievadi, radiatori- daļēji ir nomainīti. Sistēma atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī. (1.pielikums. 60.-72.att.)	30
5.2.	Ventilācija. Skolas ēkai nav piespiedu ventilācijas. Sākotnēji ēkai bijusi izbūvēta vebtilācijas sistēma, kura šobrīd vairs nedarbojas, saglabājušies galvenie izvadi un kanālu sistēma. Esošā ventilācijas sistēma ir gan morāli, gan tehniski novecojusi un nespēj veikt savas funkcijas. Veicot energoefektivitātes pasākumus nav nodrošināta ne piespiedu, ne arī dabīgā ventilācija, kas neatbilst pastāvošajiem normatīviem un prasībām par minimālajām gaisa apmaiņām. Sanmezglos gaisa apmaiņa nav nodrošināta. Skolas zālē ir izbūvēta jauna piespiedu gaisa apmaiņas sistēma ar rekorporāciju. To veicis skolas atbalstītājs par saviem līdzekļiem. (1.pielikums. 73.-75.att.)	70
5.3.	Ūdensapgāde un kanalizācija Skolas ēka pieslēgta pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Ūdensapgāde un kanalizācijas sistēma ir gan morāli, gan fiziski novecojusi, tai nav veikti nepieciešamie remontdarbi. Sanmezglos ūdensvada un kanalizācijas tīkli izbūvēti atklāti. Uz atklāti	90

4.12.

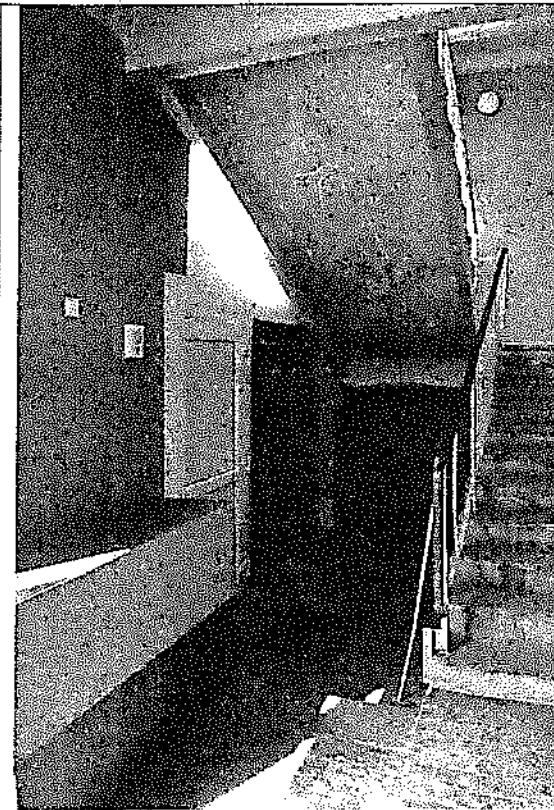


Foto nr.34.

Foto nr.35.

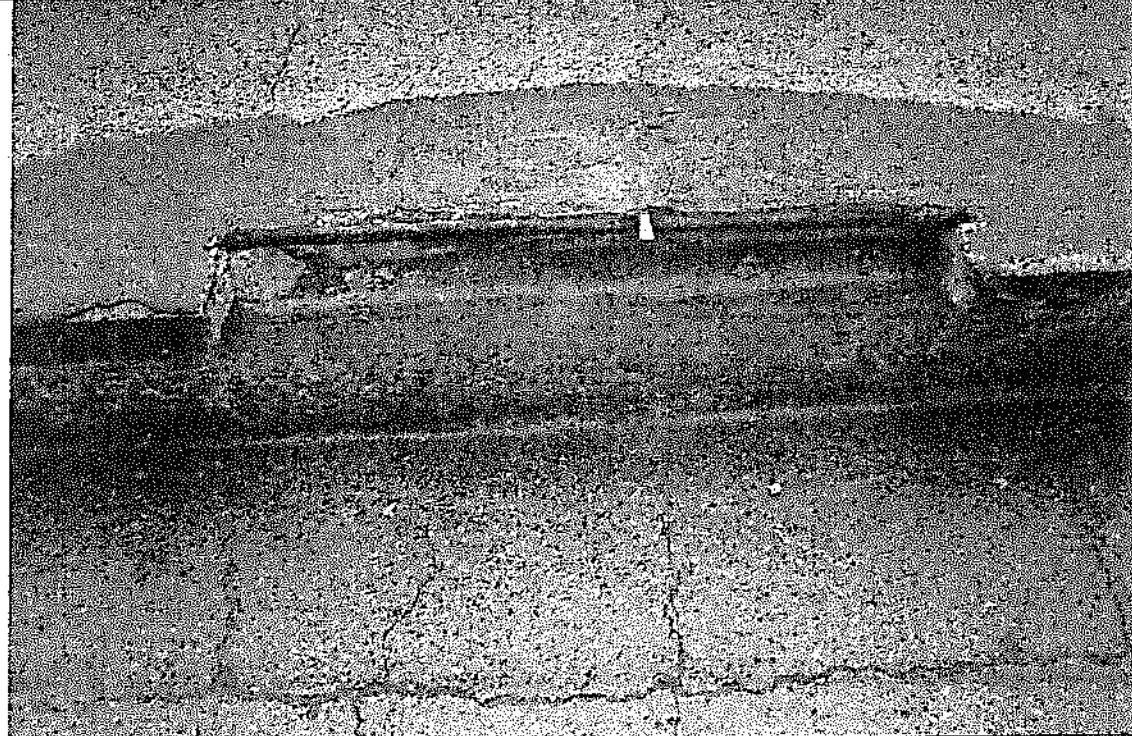


Foto nr.36.

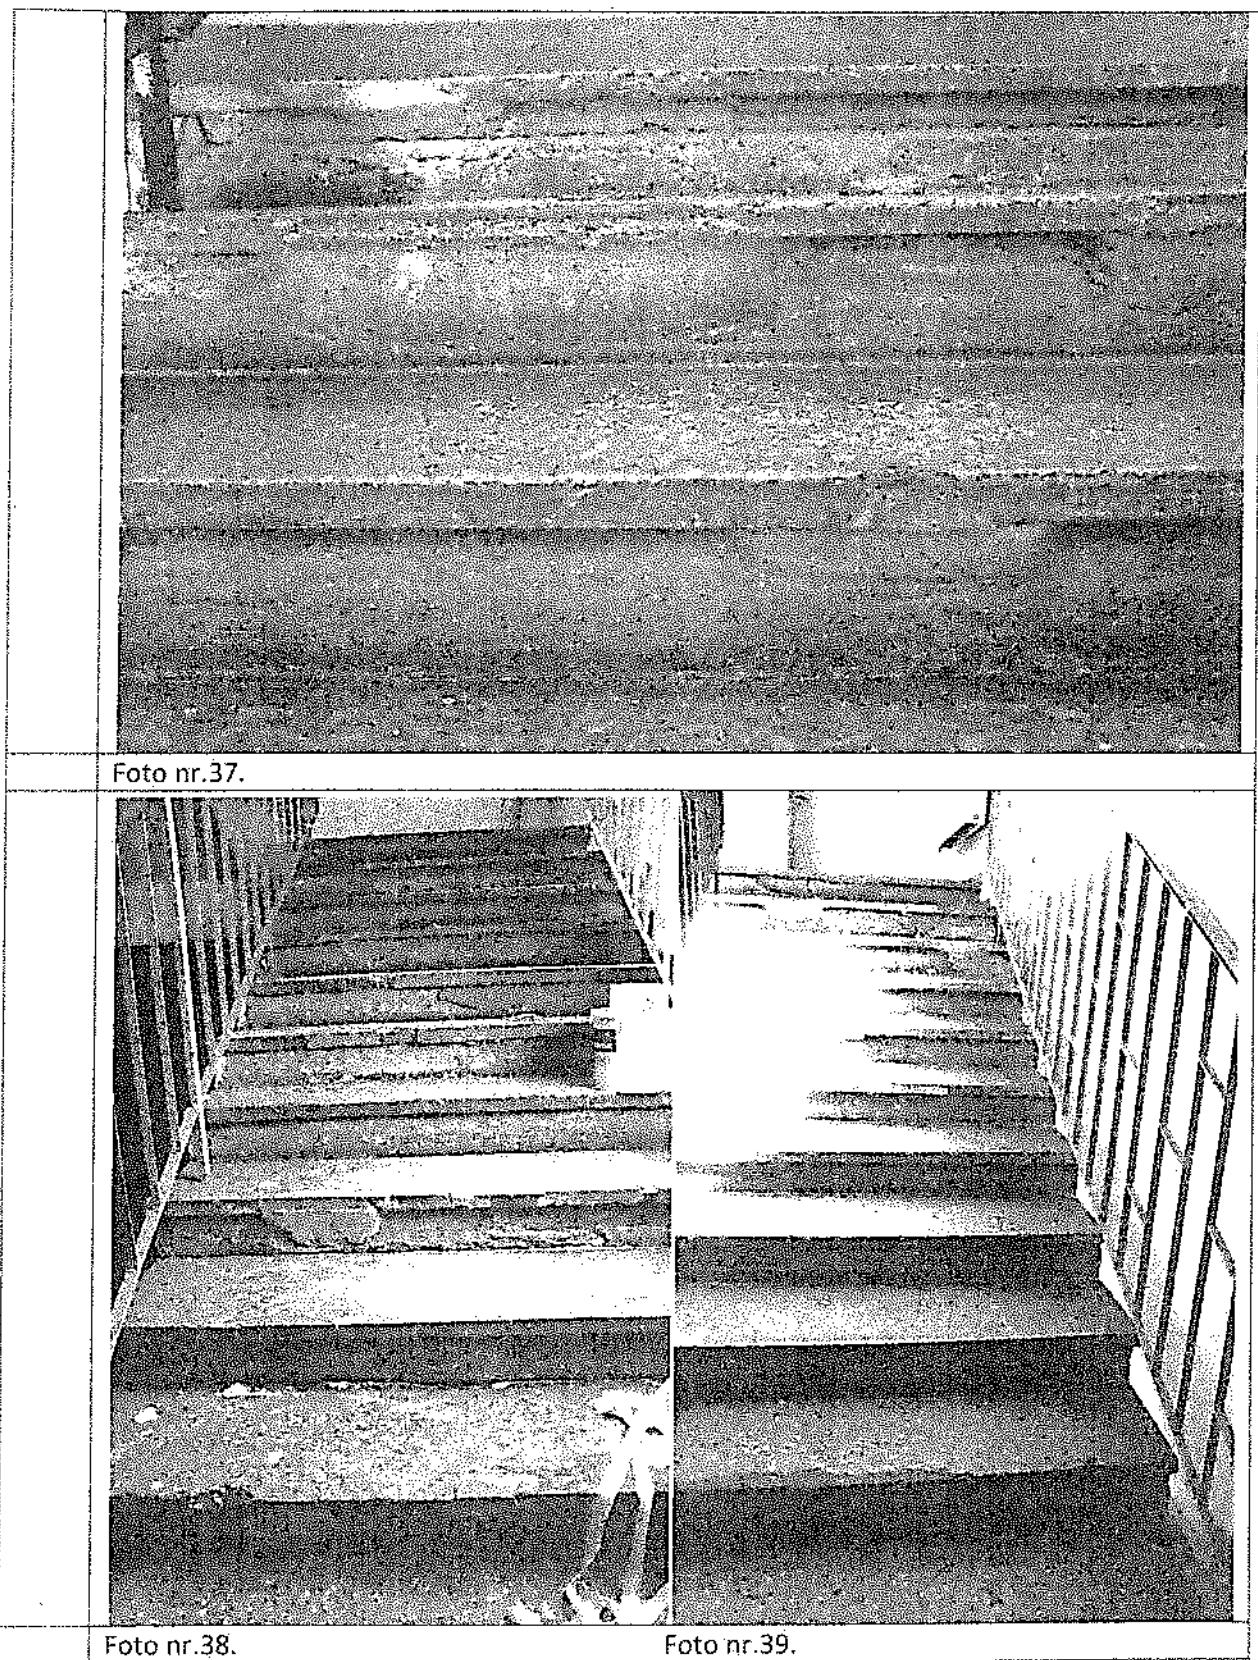





Foto nr.40.



Foto nr.41.



Foto nr.42.

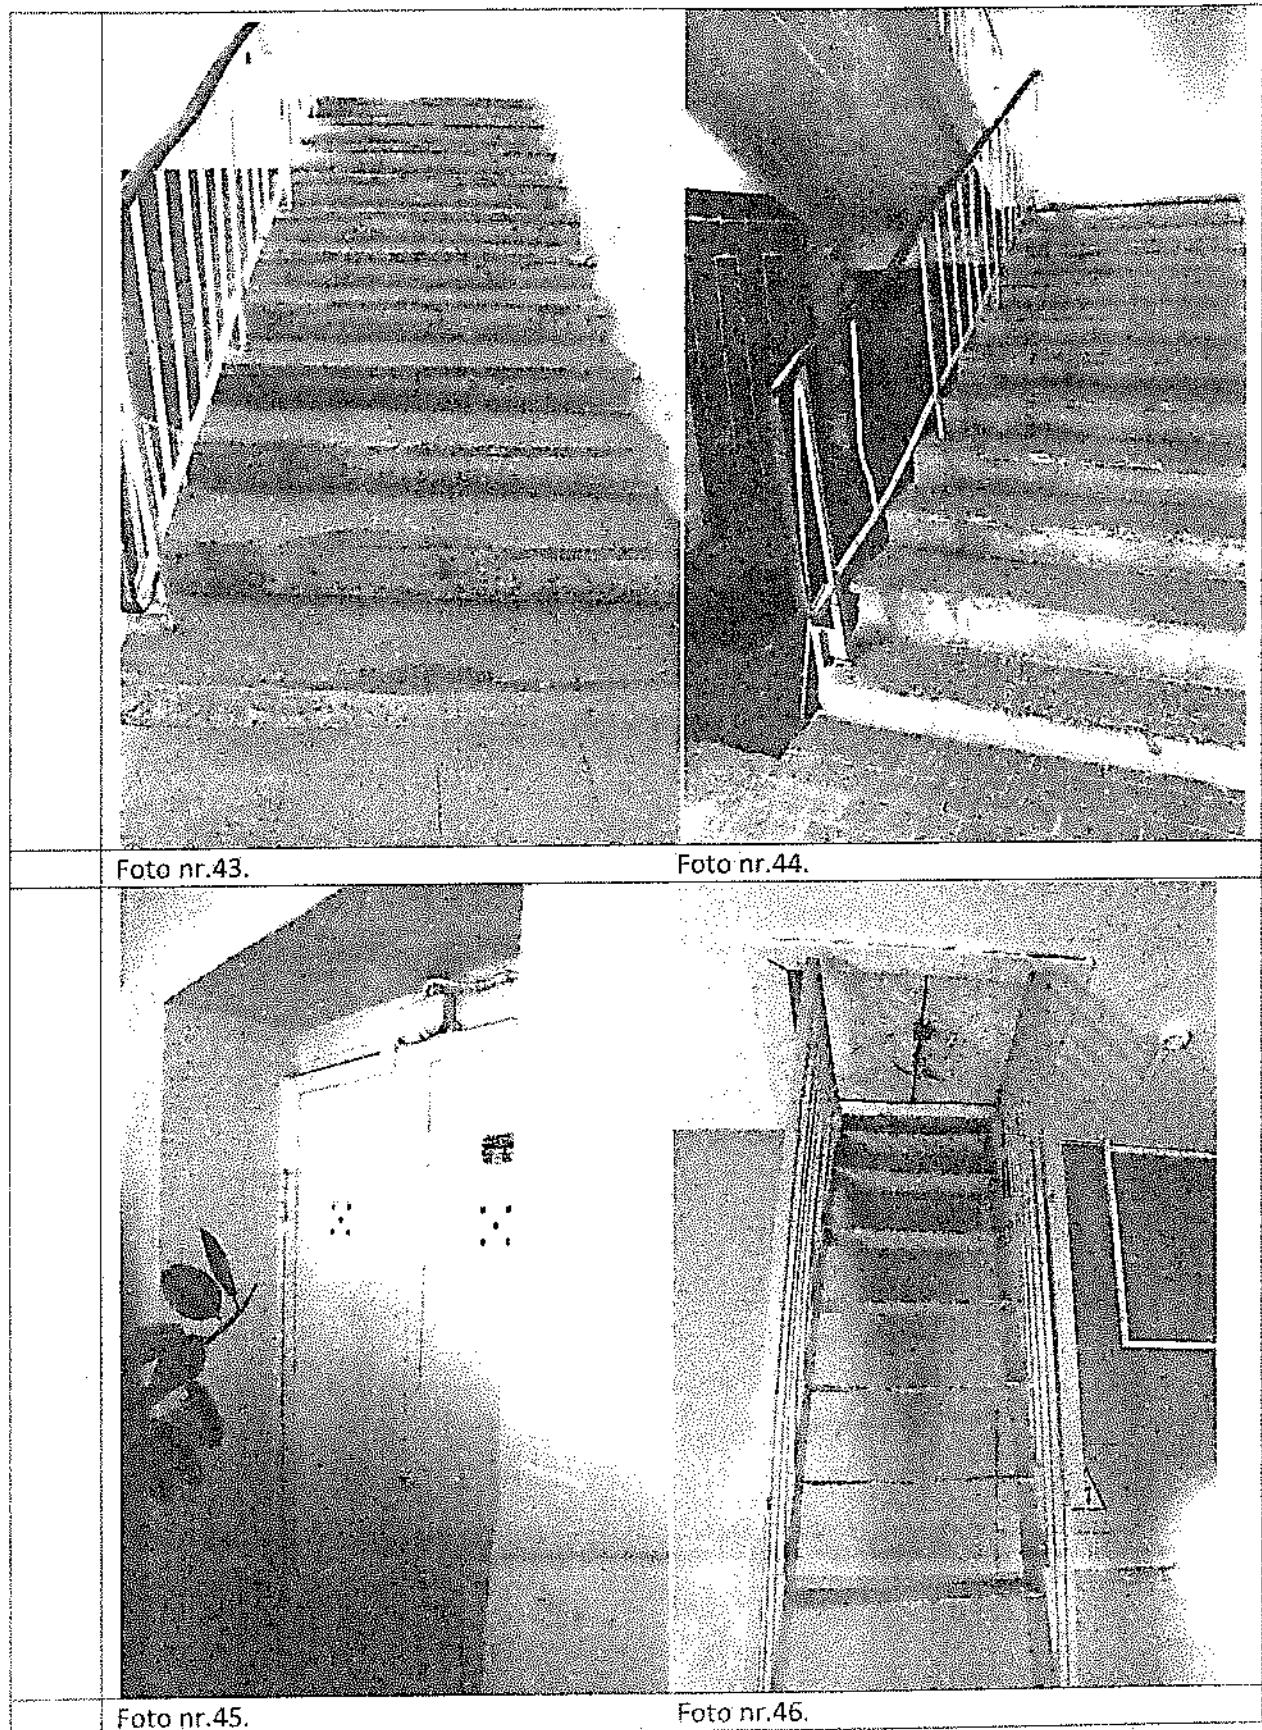

**Tehniskās apsekošanas akts**  
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS  
NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA, Kalnciema ielā 12, Rīgā

**Kāpļu telpa Emīla Dārziņa mūzikas skolā**



**20.06.2018.**

Apsekošana tika veikta PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" Emīla Dārziņa mūzikas skolas 4 ieejas ārējām kāpnēm un kāpņu telpai.

Apsekojot ārējās kāpnes var secināt, ka kāpnes ir daļēji sabrukušas. Metāla rāmjos pildītās betona flīzes laika gaitā ir atdālījušās no pamatnes un salūzušas. Pakāpienu pamatne ir sākusi sadalīties un drupt. Ir parādījušies caurumi un izdrupumi (foto 1, 2). Laika gaitā ar cements jau labotie pakāpieni ir saplaisājuši un daļēji sabrukuši (foto 3).

**Pārvietošanās par pussabrukušām trepēm apdraud cilvēku veselību un drošību. Ir nepieciešams steidzīgs pakāpienu remonts.**

Apsekojot treptelpu var secināt, ka pakāpienos ir izveidojušies izlausti un izdrupuši robi, pakāpieni ir saplaisājuši (foto 4). Pakāpieni ir regulāri laboti, bet tas nav devis vēlamo rezultātu. Arī labotajās vietās ir izlausti robi. Ir atsegti armatūras gali (foto 5, 6). Trepju laukumos ir izveidojušās plaisas un robi. Trepju mārgas ir salocītas un trūkst reliju foto (7, 8). Treptelpu sienas un griesti ir saplaisājuši, uzburbuši un apsistiem stūriem (foto 8, 9).

**Treptelpā ir nepieciešams steidzīgs pakāpienu un reliju remonts. Aiz izdrupušajiem pakāpieniem un armatūras galiem var aizķerties un gūt traumas. Trepju mārgām var izkrist cauri skolēni.**

Ieteicams būtu trepju pakāpienus labot un flīzēt ar akmens masas flīzēm. Trepju laukumiem demontēt virskārtu un flīzēt ar akmens masas flīzēm. Trepju mārgas būtu jānomaiņa pret jaunām, atbilstošām mūsdienu prasībām. Treptelpu sienas un griesti būtu jāremontē. Ir jāatjauno trepju pakāpienū dzeltenais markējums.



*Indulis Jugans*  
Sert. Nr. 4-03557, 5-02506  
Tel. 29458074



Foto 1

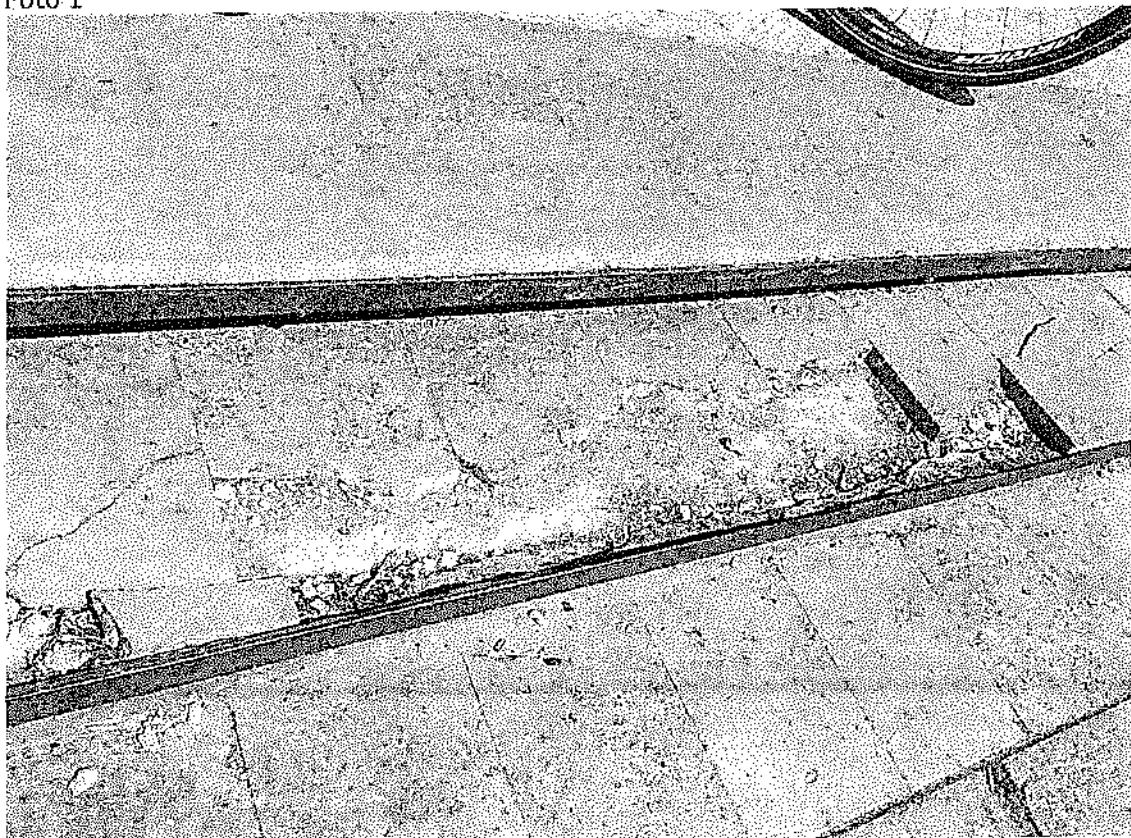


Foto 2



Foto 3

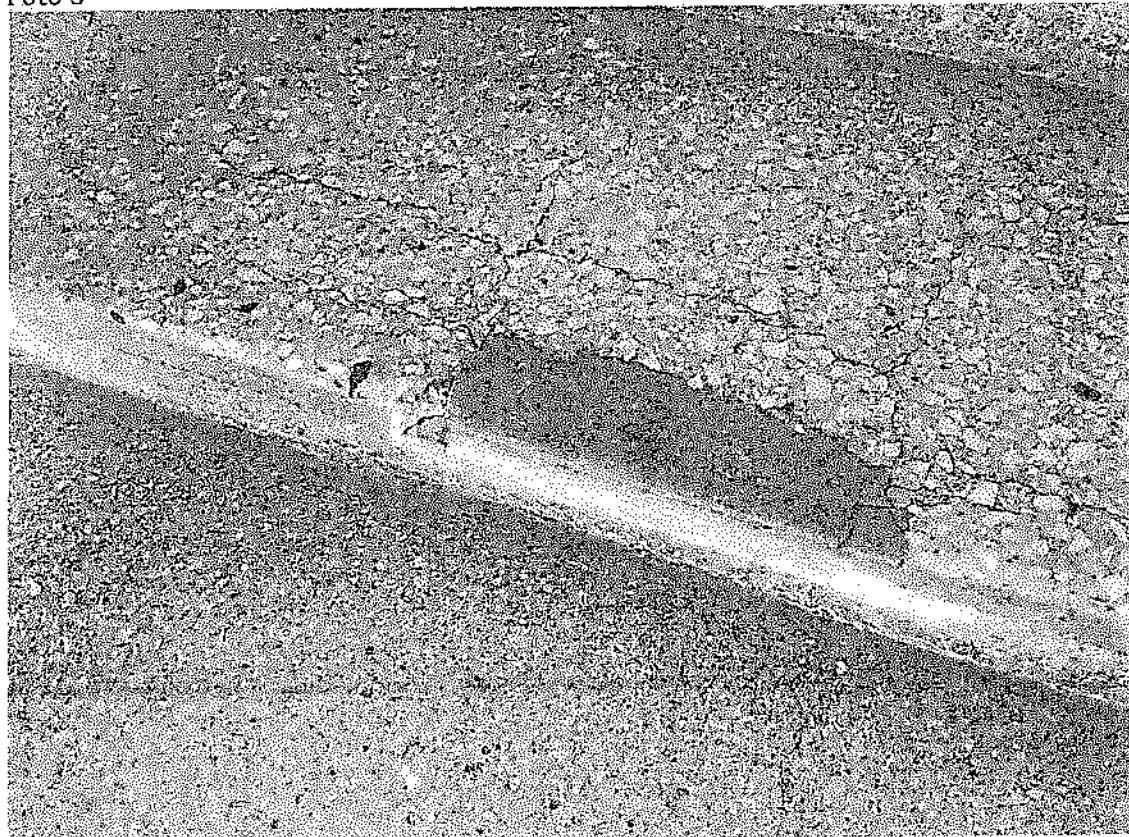


Foto 4

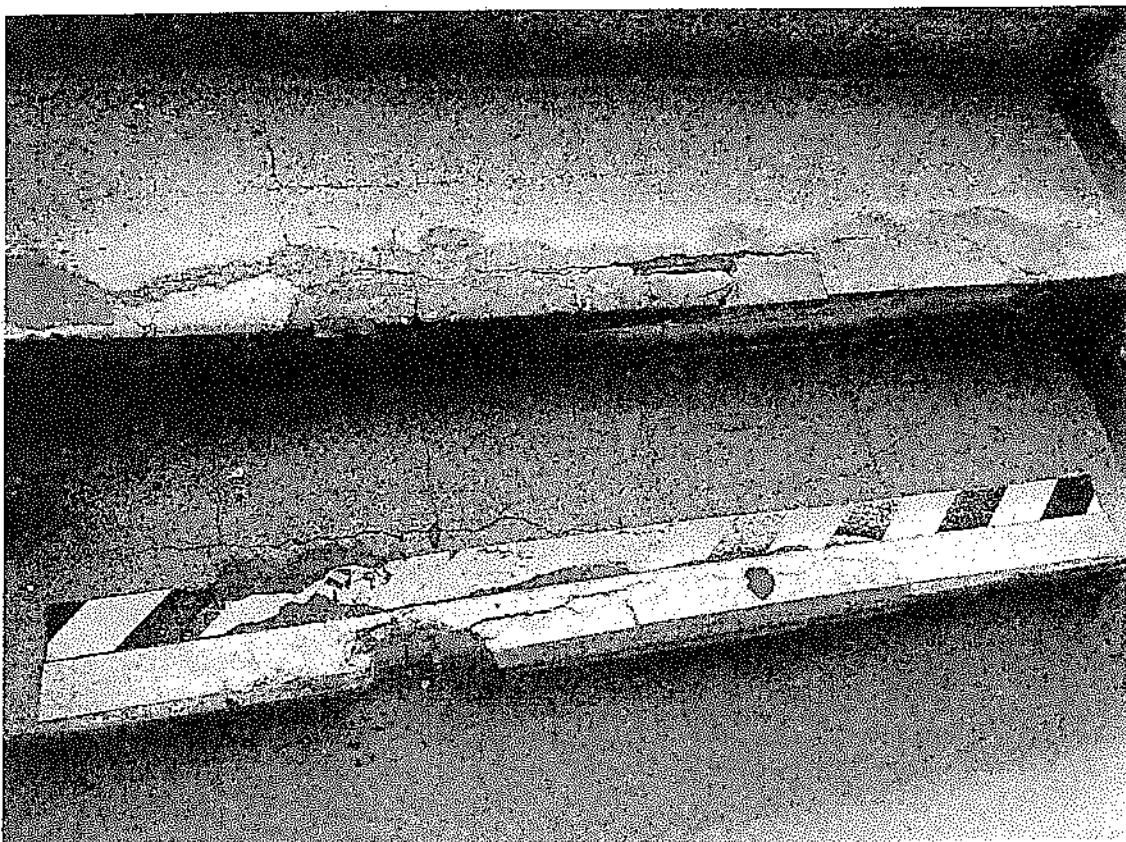


Foto 5



Foto 6

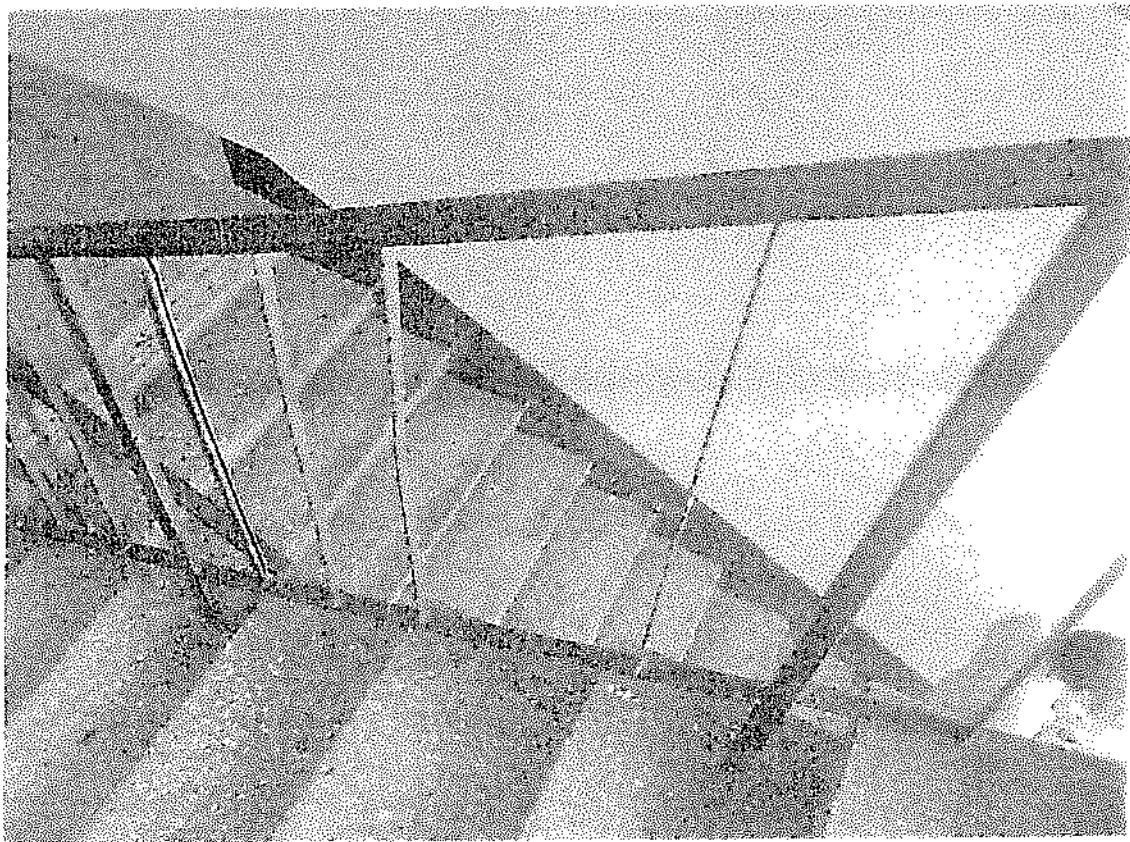


Foto 7



Foto 8

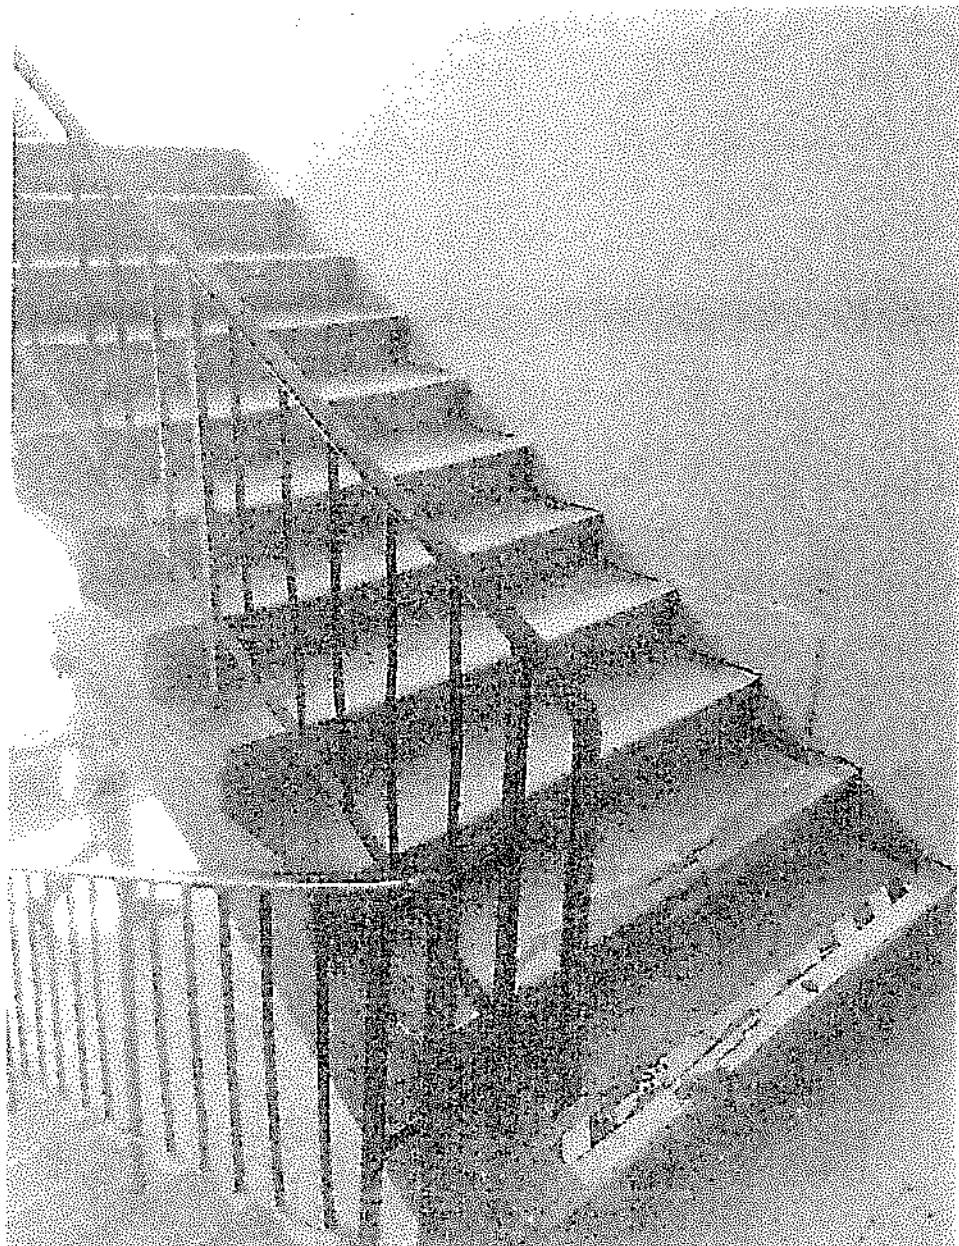


Foto 9

# LVIEĢEĻĀS INFORMĀCIJAS SISTEMA

Jautājumi

E-pakalpojumi

BIS projekti

Bezāk izdotie jautājumi

Normatīvie akti

Reģistri

Normatīvie akti

Kontakti

Izmaiņas

Pieslēgties kontaktam

## NOVSPĒLĀJU REGISTRS

Vārds Ivanovs	Uzvārds Ivanovs	Numurs 1234567890	Sertifikāta pārskritis	Sertifikāta statuss	Numeris	Sertifikātu izmaksas priekšējā vieta	Plašinātās datums	Statuss	Īstā vieta
Ivanis Jugans	Ivanis Jugans	20.05.2003	Paregistrēts	Nedēļgs.	Éku būvdarbu vadīšanai buvušajā vietā	LBS_BSS1	20.05.2003	-	CP
Ivanis Jugans	Ivanis Jugans	16.05.2018	Aktīvs	01314	Éku būvdarbu vadīšanai	LBS_BSS1	16.05.2018	Aktīvs	CP
Ivanis Jugans	Ivanis Jugans	16.05.2018	Aktīvs	00774	Éku būvdarbu būvuzraudzība	LBS_BSS1	16.05.2018	Aktīvs	CP
Adresi: 3 Jelgavai									

## Statuss

- Aktīvs
- Aņķēts
- Apstāts
- Nederīgs
- Pārrājētējs-Nedēļns
- Dzēsts stāvu finēt



