

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

Piūdu seku likvidācijai Balvu nodalās pārvaldīšanā esošajā autoceļu tīklā.

Nr.p.k	Darba nosaukums	Vienību izmērojuma	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena L/VL	Darbu izmaksas L/VL
1	2	3	4	5	6	
	Autoceļš P48 Kārsava-Tiža-Dubļukans km 41,7 - 41,89					
	Neparedzētie darbi					
1.	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība	kalk. Nr.1	m3	36,1	8,30	299,63
2.	Smiltis salizturīgās kārtas atjaunošana	kalk. Nr.2	m3	50,2	9,43	473,39
	Kopā:					773,02
	PVN 21%					162,33
	Kopā neparedzētie darbi:					935,35
	Darbi pēc Īgumcenām					
1.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	24	15,65	375,60
2.	Nesastīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m3	35,6	24,22	862,23
3.	Iesēdumu un avārijas stāvokli esošu segumu vienlaidus labošana ar asfaltbetonu	4.1.7.	t	26,1	67,05	1 750,01
	Kopā:					2 987,84
	PVN 21%					627,45
	Kopā darbi pēc Īgumcenām:					3 615,29
	Autoceļš V454 Pērkonī-Vīksna-Mālupe km 14,7					
	Darbi pēc Īgumcenām					
1.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos	4.2.5.	m3	36,6	15,65	572,79
	Kopā:					572,79
	PVN 21%					120,29
	Kopā darbi pēc Īgumcenām:					693,08

Autoceļš V491 Vīlaka-Vecumi km 6,93							
Darbi pēc līgumcēnām							
1.	Iesēdumu un avārijas stāvoklī esošu segumu vienlaikus labošana ar asfaltbetonu	4.1.7.	t	14,4	67,05	965,52	
2.	Asfalta seguma demontāža (izlīdzinošā frēzēšana)	4.1.8.	m ²	60	2,41	144,60	
3.	Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2 m nomaiņa	2.2.2.1.2.6.	m ³	17,5	351,54	6 151,95	
	Kopā:					7 262,07	
	PVN 21%					1 525,03	
	Kopā darbi pēc līgumcēnām:					8 787,10	
Autoceļš V842 Jaunkalsnava-Lubāna-Upatnieki km 14,5-16,95							
Neparedzētie darbi							
1.	Zemes klātnes uzbūvuma būvniecība	kalk. Nr.1	m ³	1056	8,30	8 764,80	
2.	Smiltis salizturīgās kārtas atjaunošana	kalk. Nr.2	m ³	742,5	9,43	7 001,77	
	Kopā:					15 766,57	
	PVN 21%					3 310,98	
	Kopā neparedzētie darbi:					19 077,55	
Darbi pēc līgumcēnām							
3.	Nesaisīta seguma atjaunošana	4.2.2.	m ³	696	24,22	16 857,12	
	Kopā:					16 857,12	
	PVN 21%					3 540,00	
	Kopā neparedzētie darbi:					20 397,12	
Pavisam kopā neparedzētie darbi un darbi pēc līgumcēnām:							
	PVN 21%					44 219,41	
	Kopā:					9 286,08	
						53 505,49	


VAS, Latvijas valsts ceļi " Latgales reģiona
Balvu nodaļas vadītājs

/U.Matisāns /

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona
Balvu nodaļas vadītājs

/St.Adamovičs/

„Apstiprinu”
VAS „Latvijas valsts ceļi”
Latgales reģiona direktors


J.Čudarāns
„14.” maijā” 2013.g.

DEFEKTU AKTS.

2013.gada 09.maijs.

Balvi.

Komisija sekojošā sastāvā:

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļas vadītājs	U.Matisāns
VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona Balvu nodaļas vadītājs	S.Adamovičs
VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļas būvinženieris	G.Tabors


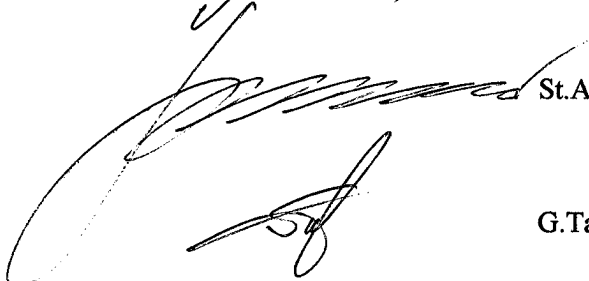

Laika posmā no 19.04.2013.g. līdz 09.05.2013.g.apsekojot valsts reģionālās nozīmes autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns posmu no km 41,7 līdz km 41,89, valsts vietējos autoceļus V454 Pērkoni-Vīksna-Mālupe km 14,7, V491 Viļaka-Vecumi km 6,92, V842 Jaunkalsnava-Lubāna-Upatnieki posmu km 14,5-16,95 konstatējām, ka pavasara plūdu rezultātā radušies izskalojumi ceļa klātnē un bojātas caurtekas.

Komisijas konstatēja nepieciešamos neatliekamās ikdienas uzturēšanas darbus zemes klātnes izskalojumu likvidēšanai un satiksmes atjaunošanai:

1. uz valsts reģionālās nozīmes autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns posmā no km 41,7 līdz km 41,89
 - zemes klātnes uzbēruma būvniecība 36,1 m³,
 - salturīgās kārtas būvniecība 50,2 m³,
 - iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos 24 m³,
 - nesaistīta seguma atjaunošana 35,6 m³,
 - asfalta seguma atjaunošana (iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (4.1.7.)) 26,1 t.
2. uz valsts vietējā autoceļa V454 Pērkoni-Vīksna-Mālupe km 14,7
 - iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos 36,6 m³,
3. uz valsts vietējā autoceļa V491 Viļaka-Vecumi km 6,93
 - plastmasas caurtekas ar d=1,2 m nomaiņa 17,5 m,
 - asfalta seguma demontāža (izlīdzinošā frēzēšana (4.1.8.)) 60 m²
 - asfalta seguma atjaunošana (iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (4.1.7.)) 14,4 t.
4. uz valsts vietējā autoceļa V842 Jaunkalsnava-Lubāna-Upatnieki posmu km 14,5-16,95
 - zemes klātnes uzbēruma būvniecība 1056 m³,
 - salturīgās kārtas būvniecība 742,5 m³,
 - nesaistīta seguma atjaunošana 696 m³,

5. Lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldi apmaksāt to kā neparedzēto darbu, piešķirot papildus līdzekļus šo darbu veikšanai, saskaņā ar līguma LVC07/1.1.12. noteikumiem.

Paraksti:

 U.Matisāns
 St.Adamovičs
 G.Tabors